

Kollektor Breite / Sammelrohr	3,00	Breite	Sammelrohr	Produktion Modell	
Kollektor Länge / Solarrohr	5,00	Länge	Schlauchlänge	JA	DIAGONAL
Kollektorfläche	15,00	m2			EINSEITIG
Clipeiste - 0,42 mt. Länge	1,00	Distanz		13,44	Meter Clipeisten

0	Ausführung DIAGONAL (Z-Design) liefern!								JA
Menge	Nippelmenge	Nippel	Fertigung	Menge	Zugabe	Sammler	Sammler	Nippel	
Teilstücke	per Teilstück	Kalkulation	Nippel	Enden	3,50	Teilstück	Menge	Summe	
2									
4	40	40,00	140,00	2,00	7,00	147	4	160,00	
6									
8									

0	Ausführung EINSEITIG (U-Design) bis 200 cm!							
Menge	Nippel	Nippel	Fertigung	Menge	Zugabe	Sammler	Sammler	Nippel
Teilstücke	tatsächlich !!!	Kalkulation	Nippel	Enden	3,50	Teilstück	Menge	Summe
1								
2								
Produktion: Nippelbohrung			bleibt frei !					

	Ausführung EINSEITIG (U-Design) ab 201 cm!							
Menge	Nippelmenge	Nippel	Fertigung	Menge	Zugabe	Sammler	Sammler	Nippel
Teilstücke	per Teilstück	Kalkulation	Nippel	Enden	3,50	Teilstück	Menge	Summe
4								
8								

Angebot	934 1000000
Kundenname	
Datum:	24.02.2021

Berechnungslängen - inkl. 12% Mehrmenge

DETAILS

Aussen	Aussen	Nippel	PE-Rohr	Schlauchk.	Endkappe	Kappe	Menge
Breite +15 cm	Länge +15 cm	Gesamt	Menge	SET	SET	FIX	Sammler
309	515	160	588	4	2		4,00
309	515	160	588	4	2		4,00

DETAILS

Aussen	Aussen	Nippel	PE-Rohr	Schlauchk.	Endkappe	Kappe	Menge
Breite +15 cm	Länge +15 cm	Gesamt	Menge	SET	SET	FIX	Sammler

DETAILS

Aussen	Aussen	Nippel	PE-Rohr	Schlauchk.	Endkappe	Kappe	Menge
Breite +15 cm	Länge +15 cm	Gesamt	Menge	SET	SET	FIX	Sammler

Art. Nr.	Artikel	Summe	EH		Zugabe	Kontrolle	ABLEGEN ZU AUFTRAG
41305420	NIPPEL Bohrungen	160	Stk.	montiert			DETAILS zur Bestellung - bitte prüfen !
41305425	NIPPEL Gummiringe	161	Stk.	montiert	1	zusätzlich !	geprüft - weiße Felder abhaken
41305437	PE- Endkappe verschweißt		Stk.	montiert			geprüft - weiße Felder abhaken
41305428	NIPPEL Solarverbinder	165	Stk.	montiert	5	zusätzlich !	geprüft - weiße Felder abhaken
GESAMTSUMME SAMMELROHRE		4	Stk.	komplett vormontiert			geprüft - weiße Felder abhaken
41305430	Lippendichtungen	170	Stk.	inkl. 10 Stück EXTRA			geprüft - weiße Felder abhaken 50 Stück pro Beutel
41305433	Stützhülse	165	Stk.	inkl. 5 EXTRA			geprüft - weiße Felder abhaken 50 Stück pro Beutel
41305438	Clipeiste - 42 cm Länge	32	Stk.	12 fach Clipeiste			geprüft - weiße Felder abhaken
41305440	POOLRIPP Solarrohr	400	Meter	391,20 Meter			geprüft - weiße Felder abhaken
41308540	Gummi Schlauchkupplung	4	Stk.	inkl. Klemmband -Gesamt			geprüft - weiße Felder abhaken
41307520	Gummi Endkappe	2	Stk.	inkl. Klemmband -Gesamt			geprüft - weiße Felder abhaken
24001866	Reduzierwinkel 90° 50/40	2	Stk.	Gesamtmenge			geprüft - weiße Felder abhaken
41307530	Kabelbinder	1	Stk.	1 Sackerl			geprüft - weiße Felder abhaken
	Poolripp Anleitung	1	Stk.				geprüft - weiße Felder abhaken
	Detailsblatt mit Mengen	1	Stk.	Dieser Zettel			
Mengen prüfen ! Packzettel beiliegen!					GEPRÜFT		Kurzzeichen Mitarbeiter


Art. Nr.	Artikel	Summe	EH		Zugabe	Kontrolle	INFORMATION für KUNDEN (Seite 3 + 4)
----------	---------	-------	----	--	--------	-----------	--------------------------------------



41305420	NIPPEL Bohrungen (Rohr)	160	Stk.	montiert		0,50	80,00	DETAILS zur Bestellung - bitte prüfen !	
41305425	NIPPEL Gummiringe	161	Stk.	montiert	+1	0,80	128,80	x	- zusätzlich 1 Stück kostenlos
41305437	PE- Endkappe verschweißt		Stk.	montiert		12,50			- nur bei EINSEITIG bis 200 cm Breite
41305428	NIPPEL Solarverbinder	166	Stk.	montiert	+5	0,80	132,80	x	- zusätzlich 5 Stück kostenlos, Solarrohr kuppeln
GESAMTSUMME SAMMELROHRE		4	Stk.	komplett vormontiert					- Anzahl Sammelrohre prüfen
41305430	Lippendichtungen	170	Stk.	Dichtung zu Solarrohr		0,80	136,00	x	- zusätzlich 10 Stück kostenlos, Solarrohr kuppeln
41305433	Stützhülse	166	Stk.	Formschöner Abschluß		0,46	76,36	x	- zusätzlich 5 Stück kostenlos, Abschluss
41305438	Clipeiste - 42 cm Länge	32	Stk.	12% Mehrlängen dabei		1,75	56,00		- Solarrohr einstecken, ordentliche Verlegung
41305440	POOLRIPP Solarrohr	400	Meter	391,20 Meter		0,94	376,00		- wir liefern Übermenge !! - INFORMATION beachten !
41308540	Gummi Muffe	4	Stk.	inkl. Klemmband - Gesamt		8,25	33,00		- Verbindung Sammelrohre mit Reduzierwinkel, PVC-Rohr
41308552	Gummi Endkappe	2	Stk.	inkl. Klemmband - Gesamt		5,75	11,50		- Endstücke
24001866	Reduzierwinkel 90° 50/40	2	Stk.	Gesamtmenge		2,08	4,16		- kostenlos, Zu- u. Rücklauf, verwenden bei Bedarf
41307530	Kabelbinder	1	Stk.	1 Sackerl		3,50	3,50		- Clipeisten miteinander fixieren
	Poolripp Anleitung	1	Stk.						
	Detailsblatt mit Mengen	1	Stk.						
INFORMATION						1038,12	Normalpreis exkl. MwSt		
Solarrohrlänge schneiden		80,00	Stück	je	4,89	Meter	Kostenlose Solarrohr Mehrmenge		8,80 Laufmeter
Kostenlose Mehrmenge kann nicht zurückgegeben werden!									

INFORMATION KUNDE

Aufbauhinweise: <http://download.pooldoktor.at/POOLRIPP-Anleitung.pdf>

MONTAGESCHEMA Sonnenkollektor "DIAGONAL" - Z-design




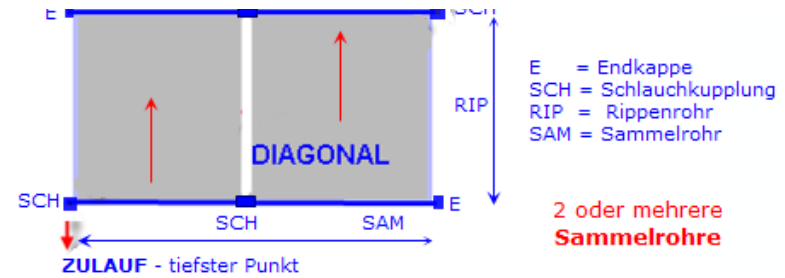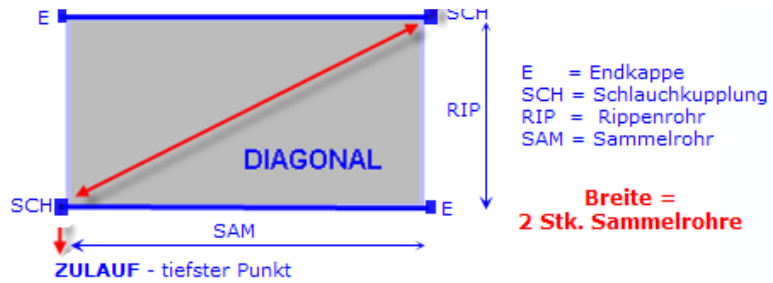

MONTAGESCHEMA Sonnenkollektor "EINSEITIG" - U-design



Fertigung

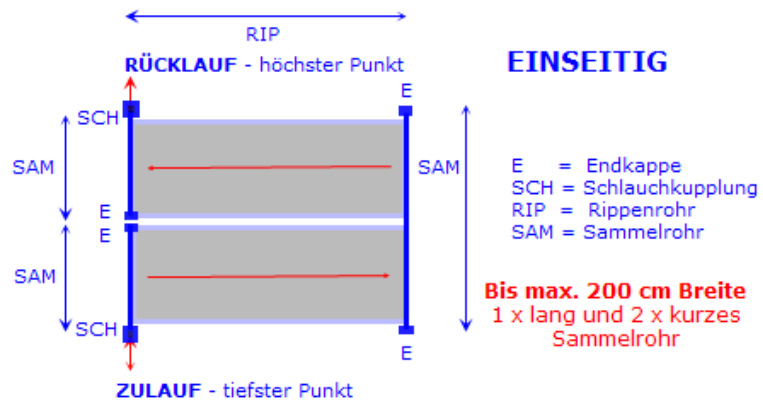

Fertigung

