Produktion Sammelrohre - Materialaufstellung

poolRipp® solar pool absorber

pooldoktor

Kollektor Breite / Sammelrohr	3,00	Breite	Sammelrohr	Produktion Modell	
Kollektor Länge / Solarrohr	6,00	Länge	Schlauchlänge	JA	DIAGONAL
Kollektorfläche	18,00	m2			EINSEITIG
Clipleiste - 0,42 mt. Länge	1,00	Distanz		16,80	Meter Clipleisten

Angebot	1032 1000000
Kundenname	
Datum:	24.02.2021

Berechnungslängen - inkl. 12% Mehrmenge

0	Ausführung DIAGONAL (Z-Design) liefern!							JA
Menge	Nippelmenge	Nippel	Fertigung	Menge	Zugabe	Sammler	Sammler	Nippel
Teilstücke	per Teilstück	Kalkulation	Nippel	Enden	3,50	Teilstück	Menge	Summe
2								
4	40	40,00	140,00	2,00	7,00	147	4	160,00
6								
8								

DETAILS

Aussen Breite +15 cm	Aussen Länge +15 cm	Nippel Gesamt	PE-Rohr Menge	Schlauchk. SET	Endkappe SET	Kappe FIX	Menge Sammler
309	615	160	588	4	2		4,00
309	615	160	588	4	2		4,00

0	Ausführung EINSEITIG (U-Design) bis 200 cm!							
Menge	Nippel	Nippel	Fertigung	Menge	Zugabe	Sammler	Sammler	Nippel
Teilstücke	tatsächlich !!!	Kalkulation	Nippel	Enden	3,50	Teilstück	Menge	Summe
1								
2								
	Produktion: Nippelbohrung		bleibt frei !					

DETAILS

Aussen Breite +15 cm	Aussen Länge +15 cm	Nippel Gesamt	PE-Rohr Menge	Schlauchk. SET	Endkappe SET	Kappe FIX	Menge Sammler

	Ausführung EINSEITIG (U-Design) ab 201 cm!							
Menge	Nippelmenge	Nippel	Fertigung	Menge	Zugabe	Sammler	Sammler	Nippel
Teilstücke	per Teilstück	Kalkulation	Nippel	Enden	3,50	Teilstück	Menge	Summe
4								
8								

DETAILS

Aussen Breite +15 cm	Aussen Länge +15 cm	Nippel Gesamt	PE-Rohr Menge	Schlauchk. SET	Endkappe SET	Kappe FIX	Menge Sammler

Details für Produktion und Kommissionierung

Art. Nr.	Artikel	Summe	EH		Zugabe	Kontrolle
41305420	***NIPPEL Bohrungen***	160	*Stk.*	***montiert***		
41305425	***NIPPEL Gummiringe***	161	*Stk.*	***montiert***	**1**	zusätzlich !
41305437	***PE- Endkappe verschweißt***		*Stk.*	***montiert***		
41305428	***NIPPEL Solarverbinder***	165	*Stk.*	***montiert***	**5**	zusätzlich !
GESAMTSUMME SAMMELROHRE		***4***	***Stk.***	***komplett vormontiert***		
41305430	***Lippendichtungen***	***170***	***Stk.***	*inkl. 10 Stück EXTRA*		
41305433	***Stützhülse***	***165***	***Stk.***	*inkl. 5 EXTRA*		
41305438	***Clipleiste - 42 cm Länge***	***40***	***Stk.***	*12 fach Clipleiste*		
41305440	***POOLRIPP Solarrrohr***	***500***	***Meter***	*471,20 Meter*		
41308540	***Gummi Schlauchkupplung***	***4***	***Stk.***	*inkl. Klemmband -Gesamt*		
41307520	***Gummi Endkappe***	***2***	***Stk.***	*inkl. Klemmband -Gesamt*		
24001866	***Reduzierwinkel 90° 50/40***	***2***	***Stk.***	*Gesamtmenge*		
41307530	***Kabelbinder***	***1***	***Stk.***	*1 Sackerl*		
	Poolripp Anleitung	***1***	***Stk.***			
	Detailsblatt mit Mengen	***1***	***Stk.***	*Dieser Zettel*		
	Mengen prüfen ! Packzettel beilgen!			***GEPRÜFT***		

ABLEGEN ZU AUFTRAG

DETAILS zur Bestellung - bitte prüfen !

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken *50 Stück pro Beutel*

geprüft - weiße Felder abhaken *50 Stück pro Beutel*

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

Kurzzeichen Mitarbeiter

Packliste für den Kunden

X = Reparaturset

Art. Nr.	Artikel	Summe	EH		Zugabe	Kontrolle

INFORMATION für KUNDEN (Seite 3 + 4)

41305420	*NIPPEL Bohrungen (Rohr)*	*160*	*Stk.*	***montiert***		0,50	80,00	***DETAILS zur Bestellung - bitte prüfen !***
41305425	*NIPPEL Gummiringe*	*161*	*Stk.*	***montiert***	**+1**	0,80	128,80	*x* **- zusätzlich 1 Stück kostenlos**
41305437	*PE- Endkappe verschweißt*		*Stk.*	***montiert***		12,50		- nur bei EINSEITIG bis 200 cm Breite
41305428	*NIPPEL Solarverbinder*	*166*	*Stk.*	***montiert***	**+5**	0,80	132,80	*x* **- zusätzlich 5 Stück kostenlos, Solarrohr kuppeln**
GESAMTSUMME SAMMELROHRE		***4***	***Stk.***	komplett vormontiert				- Anzahl Sammelrohre prüfen
41305430	***Lippendichtungen***	***170***	***Stk.***	Dichtung zu Solarrohr		0,80	136,00	*x* **- zusätzlich 10 Stück kostenlos, Solarrohr kuppeln**
41305433	***Stützhülse***	***166***	***Stk.***	Formschöner Abschluß		0,46	76,36	*x* **- zusätzlich 5 Stück kostenlos, Abschluss**
41305438	***Clipleiste - 42 cm Länge***	***40***	***Stk.***	12% Mehrlängen dabei		1,75	70,00	- Solarrohr einstecken, ordentliche Verlegung
41305440	***POOLRIPP Solarrrohr***	***500***	***Meter***	**471,20** Meter		0,94	470,00	- wir liefern Übermenge !! - INFORMATION beachten !
41308540	***Gummi Muffe***	***4***	***Stk.***	inkl. Klemmband - Gesamt		8,25	33,00	- Verbindung Sammelrohre mit Reduzierwinkel, PVC-Rohr
41308552	***Gummi Endkappe***	***2***	***Stk.***	inkl. Klemmband - Gesamt		5,75	11,50	- Endstücke
24001866	***Reduzierwinkel 90° 50/40***	***2***	***Stk.***	Gesamtmenge		2,08	4,16	- kostenlos, Zu- u. Rücklauf, verwenden bei Bedarf
41307530	***Kabelbinder***	***1***	***Stk.***	1 Sackerl		3,50	3,50	- *Clipleisten miteinander fixieren*
	Poolripp Anleitung	***1***	***Stk.***					
	Detailsblatt mit Mengen	***1***	***Stk.***					
INFORMATION						**1146,12**		Normalpreis exkl. Mwst
Solarrohrlänge schneiden		***80,00***	***Stück***	*je* ***5,89*** ***Meter***		**Kostenlose Solarrohr Mehrmenge**		**28,80** **Laufmeter**
						Kostenlose Mehrmenge kann nicht zurückgegeben werden!		

INFORMATION KUNDE **Aufbauhinweise:** http://download.pooldoktor.at/POOLRIPP-Anleitung.pdf

MONTAGESCHEMA Sonnenkollektor "DIAGONAL" - Z-design

poolRipp® solar pool absorber

JA		Fertigung

JA		Fertigung

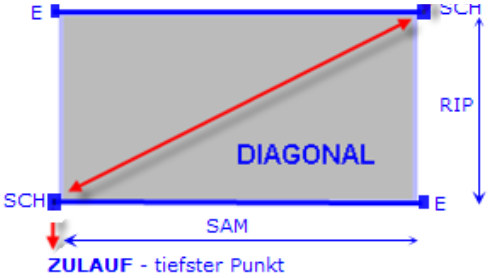

E = Endkappe
SCH = Schlauchkupplung
RIP = Rippenrohr
SAM = Sammelrohr

Breite =
2 Stk. Sammelrohre

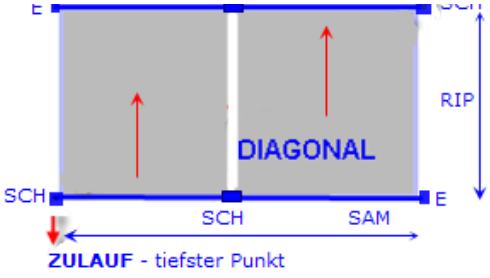

E = Endkappe
SCH = Schlauchkupplung
RIP = Rippenrohr
SAM = Sammelrohr

2 oder mehrere
Sammelrohre

MONTAGESCHEMA Sonnenkollektor "EINSEITIG " - U-design

poolRipp® solar pool absorber

Fertigung

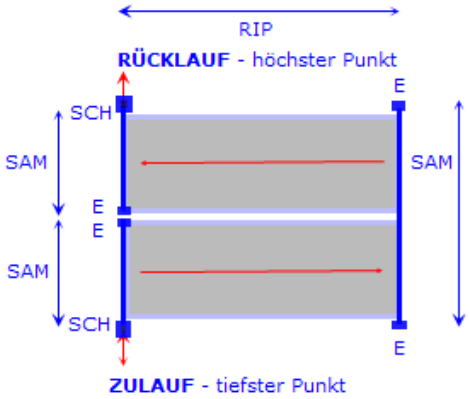

EINSEITIG

E = Endkappe
SCH = Schlauchkupplung
RIP = Rippenrohr
SAM = Sammelrohr

Bis max. 200 cm Breite
1 x lang und 2 x kurzes
Sammelrohr

Fertigung

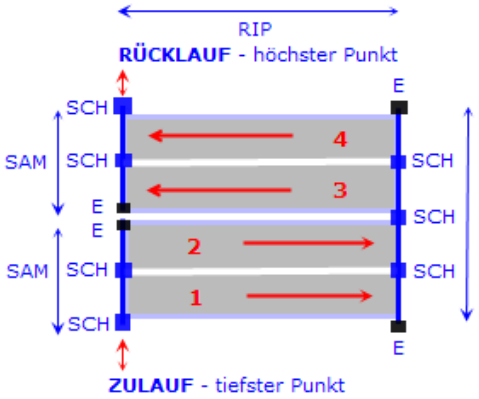

EINSEITIG

E = Endkappe
SCH = Schlauchkupplung
RIP = Rippenrohr
SAM = Sammelrohr

Ab 200 cm Breite

4 Stk. oder 6 Stk.
idente Sammelrohre