

Automatische Sicherheitsrollladenabdeckung 

# OPEN Classic

Sicher, praktisch, wirtschaftlich und fortschrittlich



Überflur-System



Slow Mode



Becken ≤ 7 x 14



Ohne Gehäuse



Beweglicher  
Mechanismus



Netzstrom




Achsmotor



Endanschläge



norm  
**NFP**  
90-308

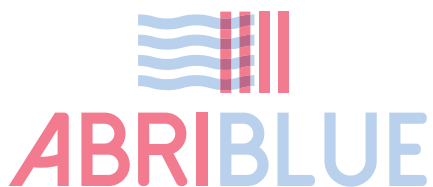  
**ABRIBLUE**

Protégez, profitez !



HERGESTELLT  IN FRANKREICH

# OPEN Classic

## Kostenkontrolle

Open Classic ist ein sicherer Wert: Es handelt sich um die weltweit meistverkaufte Überflur-Rollladenabdeckung.

Motorbetriebene Aufwicklung mit Endanschlägen. Einfach, zuverlässig und wirtschaftlich, ideal für neue Becken.



### Wirtschaftliche Lösung

Weniger Verdampfung. Bessere Wärmebilanz für eine längere Verwendung des Pools zu geringeren Kosten. Saubereres Wasser.

### Diskret und ästhetisch

Passt harmonisch zu den meisten bestehenden oder geplanten Becken.

### Auskuppelbares Motorsystem

#### 2 Befestigungsarten

Ein Fuß mit einer klaren Linie ohne sichtbare Befestigung oder mir traditioneller Befestigung durch eine versetzte Befestigung.

### Mit Endanschlägen ausgerüstet

Durch einfaches Drehen des Schlüssels kann der Rollladen in nur 3 Minuten auf- oder abgerollt werden. Die Positionen der Endanschläge sind ein für alle Mal eingestellt und unter Kontrolle.

### Sorgenfreiheit

Bei abgerollter Abdeckung ist die Sicherheit garantiert.

### Verbunden

Integriertes "Slow Mode"-System

Kann serienmäßig an Ihr Wasseraufbereitungssystem angeschlossen werden, um die Position des Rollladens anzupassen.

#### 1 Passt sich perfekt an

Durch die Höhenverstellbarkeit der Ständer wird ein Abschleifen der Randsteine vermieden.

#### 2 Qualität bis ins letzte Detail

Einwandfreies Finish der Profilflügel der Lamellen. Die per Ultraschall geschweißten<sup>(1)</sup> Deckel sichern Dichtheit und Zuverlässigkeit.

### VERFÜGBARE OPTIONEN

#### 3 Praktisch und durchgestylt

Komfort ohne große Umstände mit dem kabellosen Steuersystem Abridblue.

#### 4 Optimal

Die mit Bürsten ausgestatteten Lamellen begrenzen das Eindringen von Schmutz in das Becken sowie das Spiel zwischen den Bürsten und der Beckenwand.

#### 5 Verriegelungsmechanismus für jeden Bedarf:

- Gurte auf dem Beckenrand (serienmäßig);
- Coverlock-System;
- Befestigungsvorrichtung FEEX'O.

#### 6 NEUHEIT Steuerung der Rollladenabdeckung per Smartphone

Die spezielle Anwendung ermöglicht es Ihnen, ihre Rollladenabdeckung zu bestellen.


<sup>(1)</sup> Aus Fabrikationsgründen können einige Rollladen anhand der traditionellen Collagenmethode angefertigt sein.

\* Auf Lamellen, Mechanik und Motor. Entsprechend den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

GARANTIE\*



### FARBTÖNE



PVC: Weiß / Blau / Hellgrau / Sable.



Polykarbonat: Bläulich durchscheinend / Durchscheinend / Fumée Schwarz.



Farbtöne Ständer: Weiß / Sable / Hellgrau


### OPTIONAL

- Smartphone-Steuerung.
- Versetzte Befestigungsplatte.
- Achse aus Verbundmaterial (bis zu 5 m Länge).
- Bolzenbefestigung.
- Ständerlackierung in den Farbtönen Sable oder Grau.
- Mit Bürsten ausgestattete Lamellen.
- Verriegelungsmechanismus Coverlock und FEEX'O.
- Kabellose Steuereinheit Abridblue.
- Antenne für kabellose Steuereinheit.
- Versetzter Schlüsselschalter mit Netzkabel.
- Die Verkleidung von BANC Classic.



### INNOVATION

**WING System®:** Exklusive Innovation von Abridblue. Sichert die Abdeckung und Sicherung der seitlichen Beckenflächen.



Beckengröße	Von 2 x 2 m bis 7 x 14 m
Mechanismus	Überflur/Ohne Gehäuse
Motor	Axial 24 Volt mit Endanschlägen/Netzstromversorgung
Lamellen	Tragen eine Last von 100 kg / Hohe UV-Widerstandskraft.

Beratender Händler

Nextpool GROUP