

<b>Kollektor Breite / Sammelrohr</b>	<b>2,00</b>	<b>Breite</b>	Sammelrohr	<b>Produktion Modell</b>	
<b>Kollektor Länge / Solarrohr</b>	<b>6,00</b>	<b>Länge</b>	Schlauchlänge		<b>DIAGONAL</b>
<b>Kollektorfläche</b>	<b>12,00</b>	<b>m2</b>		<b>JA</b>	<b>EINSEITIG</b>
<b>Clipeiste - 0,42 mt. Länge</b>	<b>1,00</b>	<b>Distanz</b>		11,20	Meter Clipeisten

0	Ausführung DIAGONAL (Z-Design) liefern!							
Menge	Nippelmenge	Nippel	Fertigung	Menge	Zugabe	Sammler	Sammler	Nippel
Teilstücke	per Teilstück	Kalkulation	Nippel	Enden	3,50	Teilstück	Menge	Summe
2								
4								
6								
8								

**LOCH MITTE GESCHLOSSEN !**

0	Ausführung EINSEITIG (U-Design) bis 200 cm!								JA
Menge	Nippel	Nippel	Fertigung	Menge	Zugabe	Sammler	Sammler	Nippel	
Teilstücke	tatsächlich !!!	Kalkulation	Nippel	Enden	3,50	Teilstück	Menge	Summe	
1	54	55,00	189,00	2,00	7,00	196	1	54,00	
2	27	28,00	94,50	1,00	3,85	98	2	54,00	
<b>Produktion: Nippelbohrung</b>		<b>28</b>	<b>bleibt frei !</b>						

	Ausführung EINSEITIG (U-Design) ab 201 cm!								JA
Menge	Nippelmenge	Nippel	Fertigung	Menge	Zugabe	Sammler	Sammler	Nippel	
Teilstücke	per Teilstück	Kalkulation	Nippel	Enden	3,50	Teilstück	Menge	Summe	
4									
8									

Angebot	735 1000000
Kundenname	
Datum:	24.02.2021

Berechnungslängen - inkl. 12% Mehrmenge

**DETAILS**

Aussen	Aussen	Nippel	PE-Rohr	Schlauchk.	Endkappe	Kappe	Menge
Breite +15 cm	Länge +15 cm	Gesamt	Menge	SET	SET	FIX	Sammler

**DETAILS**

Aussen	Aussen	Nippel	PE-Rohr	Schlauchk.	Endkappe	Kappe	Menge
Breite +15 cm	Länge +15 cm	Gesamt	Menge	SET	SET	FIX	Sammler
211	615	54	196		2		1,00
		54	197	2		2	2,00
211	615	108	393	2	2	2	3,00

**DETAILS**

Aussen	Aussen	Nippel	PE-Rohr	Schlauchk.	Endkappe	Kappe	Menge
Breite +15 cm	Länge +15 cm	Gesamt	Menge	SET	SET	FIX	Sammler

Art. Nr.	Artikel	Summe	EH		Zugabe	Kontrolle	ABLEGEN ZU AUFTRAG
41305420	<b>NIPPEL Bohrungen</b>	108	Stk.	montiert			<b>DETAILS zur Bestellung - bitte prüfen !</b>
41305425	<b>NIPPEL Gummiringe</b>	109	Stk.	montiert	<b>1</b>	zusätzlich !	geprüft - weiße Felder abhaken
41305437	<b>PE- Endkappe verschweißt</b>	2	Stk.	montiert			geprüft - weiße Felder abhaken
41305428	<b>NIPPEL Solarverbinder</b>	113	Stk.	montiert	<b>5</b>	zusätzlich !	geprüft - weiße Felder abhaken
<b>GESAMTSUMME SAMMELROHRE</b>		<b>3</b>	Stk.	<b>komplett vormontiert</b>			geprüft - weiße Felder abhaken
41305430	<b>Lippendichtungen</b>	<b>118</b>	Stk.	inkl. 10 Stück EXTRA			geprüft - weiße Felder abhaken 50 Stück pro Beutel
41305433	<b>Stützhülse</b>	<b>113</b>	Stk.	inkl. 5 EXTRA			geprüft - weiße Felder abhaken 50 Stück pro Beutel
41305438	<b>Clipeiste - 42 cm Länge</b>	<b>27</b>	Stk.	12 fach Clipeiste			geprüft - weiße Felder abhaken
41305440	<b>POOLRIPP Solarrohr</b>	<b>350</b>	Meter	318,06 Meter			geprüft - weiße Felder abhaken
41308540	<b>Gummi Schlauchkupplung</b>	<b>2</b>	Stk.	inkl. Klemmband -Gesamt			geprüft - weiße Felder abhaken
41307520	<b>Gummi Endkappe</b>	<b>2</b>	Stk.	inkl. Klemmband -Gesamt			geprüft - weiße Felder abhaken
24001866	<b>Reduzierwinkel 90° 50/40</b>	<b>2</b>	Stk.	Gesamtmenge			geprüft - weiße Felder abhaken
41307530	<b>Kabelbinder</b>	<b>1</b>	Stk.	1 Sackerl			geprüft - weiße Felder abhaken
	<b>Poolripp Anleitung</b>	<b>1</b>	Stk.				geprüft - weiße Felder abhaken
	<b>Detailsblatt mit Mengen</b>	<b>1</b>	Stk.	Dieser Zettel			
<b>Mengen prüfen ! Packzettel beiliegen!</b>					<b>GEPRÜFT</b>		<b>Kurzzeichen Mitarbeiter</b>


Art. Nr.	Artikel	Summe	EH		Zugabe	Kontrolle	INFORMATION für KUNDEN (Seite 3 + 4)
----------	---------	-------	----	--	--------	-----------	--------------------------------------



41305420	NIPPEL Bohrungen (Rohr)	108	Stk.	montiert		0,50	54,00	<b>DETAILS zur Bestellung - bitte prüfen !</b>	
41305425	NIPPEL Gummiringe	109	Stk.	montiert	+1	0,80	87,20	x	- zusätzlich 1 Stück kostenlos
41305437	PE- Endkappe verschweißt	2	Stk.	montiert		12,50	25,00		- nur bei EINSEITIG bis 200 cm Breite
41305428	NIPPEL Solarverbinder	114	Stk.	montiert	+5	0,80	91,20	x	- zusätzlich 5 Stück kostenlos, Solarrohr kuppeln
<b>GESAMTSUMME SAMMELROHRE</b>		<b>3</b>	<b>Stk.</b>	komplett vormontiert					- Anzahl Sammelrohre prüfen
41305430	Lippendichtungen	118	Stk.	Dichtung zu Solarrohr		0,80	94,40	x	- zusätzlich 10 Stück kostenlos, Solarrohr kuppeln
41305433	Stützhülse	114	Stk.	Formschöner Abschluß		0,46	52,44	x	- zusätzlich 5 Stück kostenlos, Abschluss
41305438	Clipeiste - 42 cm Länge	27	Stk.	12% Mehrlängen dabei		1,75	47,25		- Solarrohr einstecken, ordentliche Verlegung
41305440	POOLRIPP Solarrohr	350	Meter	318,06 Meter		0,94	329,00		- wir liefern Übermenge !! - INFORMATION beachten !
41308540	Gummi Muffe	2	Stk.	inkl. Klemmband - Gesamt		8,25	16,50		- Verbindung Sammelrohre mit Reduzierwinkel, PVC-Rohr
41308552	Gummi Endkappe	2	Stk.	inkl. Klemmband - Gesamt		5,75	11,50		- Endstücke
24001866	Reduzierwinkel 90° 50/40	2	Stk.	Gesamtmenge		2,08	4,16		- kostenlos, Zu- u. Rücklauf, verwenden bei Bedarf
41307530	Kabelbinder	1	Stk.	1 Sackerl		3,50	3,50		- Clipeisten miteinander fixieren
	Poolripp Anleitung	1	Stk.						
	Detailsblatt mit Mengen	1	Stk.						
<b>INFORMATION</b>						<b>816,15</b>	Normalpreis exkl. MwSt		
<b>Solarrohrlänge schneiden</b>		<b>54,00</b>	<b>Stück</b>	je	<b>5,89</b>	<b>Meter</b>	<b>Kostenlose Solarrohr Mehrmenge</b>		<b>31,94</b> <b>Laufmeter</b>
<b>Kostenlose Mehrmenge kann nicht zurückgegeben werden!</b>									

### INFORMATION KUNDE

Aufbauhinweise: <http://download.pooldoktor.at/POOLRIPP-Anleitung.pdf>

### MONTAGESCHEMA Sonnenkollektor "DIAGONAL" - Z-design



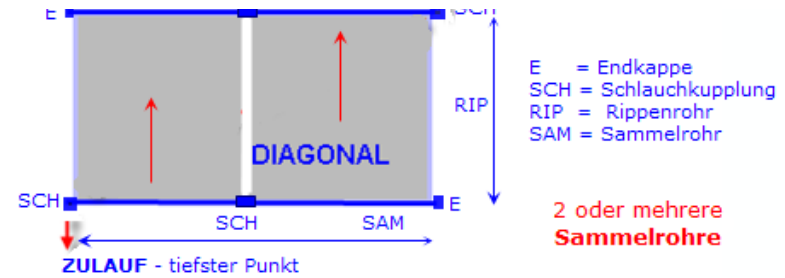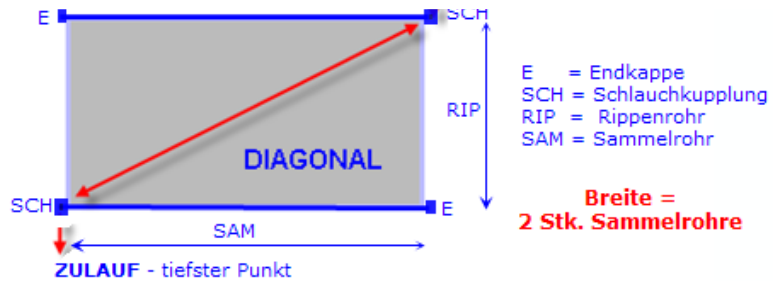


### MONTAGESCHEMA Sonnenkollektor "EINSEITIG" - U-design



JA

Fertigung

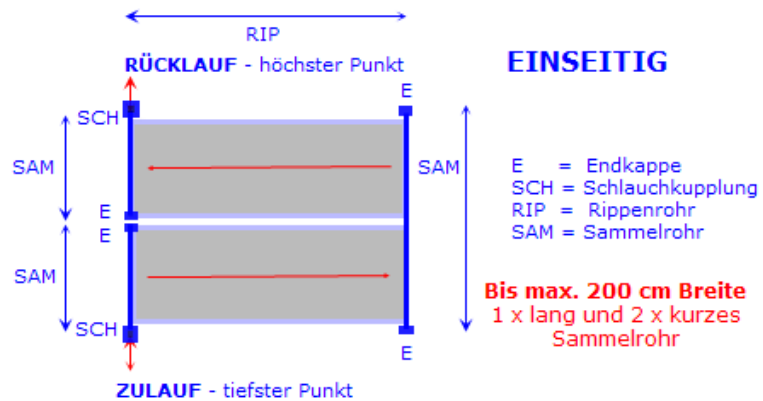

JA

Fertigung

