

Kollektor Breite / Sammelrohr	2,00	Breite	Sammelrohr	Produktion Modell	
Kollektor Länge / Solarrohr	9,00	Länge	Schlauchlänge		DIAGONAL
Kollektorfläche	18,00	m2		JA	EINSEITIG
Clipeiste - 0,42 mt. Länge	1,00	Distanz		17,92	Meter Clipeisten

0	Ausführung DIAGONAL (Z-Design) liefern!							
Menge	Nippelmenge	Nippel	Fertigung	Menge	Zugabe	Sammler	Sammler	Nippel
Teilstücke	per Teilstück	Kalkulation	Nippel	Enden	3,50	Teilstück	Menge	Summe
2								
4								
6								
8								

LOCH MITTE GESCHLOSSEN !

0	Ausführung EINSEITIG (U-Design) bis 200 cm!								JA
Menge	Nippel	Nippel	Fertigung	Menge	Zugabe	Sammler	Sammler	Nippel	
Teilstücke	tatsächlich !!!	Kalkulation	Nippel	Enden	3,50	Teilstück	Menge	Summe	
1	54	55,00	189,00	2,00	7,00	196	1	54,00	
2	27	28,00	94,50	1,00	3,85	98	2	54,00	
Produktion: Nippelbohrung		28	bleibt frei !						

	Ausführung EINSEITIG (U-Design) ab 201 cm!								JA
Menge	Nippelmenge	Nippel	Fertigung	Menge	Zugabe	Sammler	Sammler	Nippel	
Teilstücke	per Teilstück	Kalkulation	Nippel	Enden	3,50	Teilstück	Menge	Summe	
4									
8									

Angebot	887 1000000
Kundenname	
Datum:	24.02.2021

Berechnungslängen - inkl. 12% Mehrmenge

DETAILS

Aussen	Aussen	Nippel	PE-Rohr	Schlauchk.	Endkappe	Kappe	Menge
Breite +15 cm	Länge +15 cm	Gesamt	Menge	SET	SET	FIX	Sammler

DETAILS

Aussen	Aussen	Nippel	PE-Rohr	Schlauchk.	Endkappe	Kappe	Menge
Breite +15 cm	Länge +15 cm	Gesamt	Menge	SET	SET	FIX	Sammler
211	915	54	196		2		1,00
		54	197	2		2	2,00
211	915	108	393	2	2	2	3,00

DETAILS

Aussen	Aussen	Nippel	PE-Rohr	Schlauchk.	Endkappe	Kappe	Menge
Breite +15 cm	Länge +15 cm	Gesamt	Menge	SET	SET	FIX	Sammler

Art. Nr.	Artikel	Summe	EH		Zugabe	Kontrolle	ABLEGEN ZU AUFTRAG
41305420	NIPPEL Bohrungen	108	Stk.	montiert			DETAILS zur Bestellung - bitte prüfen !
41305425	NIPPEL Gummiringe	109	Stk.	montiert	1	zusätzlich !	geprüft - weiße Felder abhaken
41305437	PE- Endkappe verschweißt	2	Stk.	montiert			geprüft - weiße Felder abhaken
41305428	NIPPEL Solarverbinder	113	Stk.	montiert	5	zusätzlich !	geprüft - weiße Felder abhaken
GESAMTSUMME SAMMELROHRE		3	Stk.	komplett vormontiert			geprüft - weiße Felder abhaken
41305430	Lippendichtungen	118	Stk.	inkl. 10 Stück EXTRA			geprüft - weiße Felder abhaken 50 Stück pro Beutel
41305433	Stützhülse	113	Stk.	inkl. 5 EXTRA			geprüft - weiße Felder abhaken 50 Stück pro Beutel
41305438	Clipeiste - 42 cm Länge	43	Stk.	12 fach Clipeiste			geprüft - weiße Felder abhaken
41305440	POOLRIPP Solarrohr	500	Meter	480,06 Meter			geprüft - weiße Felder abhaken
41308540	Gummi Schlauchkupplung	2	Stk.	inkl. Klemmband -Gesamt			geprüft - weiße Felder abhaken
41307520	Gummi Endkappe	2	Stk.	inkl. Klemmband -Gesamt			geprüft - weiße Felder abhaken
24001866	Reduzierwinkel 90° 50/40	2	Stk.	Gesamtmenge			geprüft - weiße Felder abhaken
41307530	Kabelbinder	1	Stk.	1 Sackerl			geprüft - weiße Felder abhaken
	Poolripp Anleitung	1	Stk.				geprüft - weiße Felder abhaken
	Detailsblatt mit Mengen	1	Stk.	Dieser Zettel			
Mengen prüfen ! Packzettel beiliegen!					GEPRÜFT		Kurzzeichen Mitarbeiter


Art. Nr.	Artikel	Summe	EH		Zugabe	Kontrolle	INFORMATION für KUNDEN (Seite 3 + 4)
----------	---------	-------	----	--	--------	-----------	--------------------------------------



41305420	NIPPEL Bohrungen (Rohr)	108	Stk.	montiert		0,50	54,00	DETAILS zur Bestellung - bitte prüfen !	
41305425	NIPPEL Gummiringe	109	Stk.	montiert	+1	0,80	87,20	x - zusätzlich 1 Stück kostenlos	
41305437	PE- Endkappe verschweißt	2	Stk.	montiert		12,50	25,00	- nur bei EINSEITIG bis 200 cm Breite	
41305428	NIPPEL Solarverbinder	114	Stk.	montiert	+5	0,80	91,20	x - zusätzlich 5 Stück kostenlos, Solarrohr kuppeln	
GESAMTSUMME SAMMELROHRE		3	Stk.	komplett vormontiert				- Anzahl Sammelrohre prüfen	
41305430	Lippendichtungen	118	Stk.	Dichtung zu Solarrohr		0,80	94,40	x - zusätzlich 10 Stück kostenlos, Solarrohr kuppeln	
41305433	Stützhülse	114	Stk.	Formschöner Abschluß		0,46	52,44	x - zusätzlich 5 Stück kostenlos, Abschluss	
41305438	Clepleiste - 42 cm Länge	43	Stk.	12% Mehrlängen dabei		1,75	75,25	- Solarrohr einstecken, ordentliche Verlegung	
41305440	POOLRIPP Solarrohr	500	Meter	480,06	Meter	0,94	470,00	- wir liefern Übermenge !! - INFORMATION beachten !	
41308540	Gummi Muffe	2	Stk.	inkl. Klemmband - Gesamt		8,25	16,50	- Verbindung Sammelrohre mit Reduzierwinkel, PVC-Rohr	
41308552	Gummi Endkappe	2	Stk.	inkl. Klemmband - Gesamt		5,75	11,50	- Endstücke	
24001866	Reduzierwinkel 90° 50/40	2	Stk.	Gesamtmenge		2,08	4,16	- kostenlos, Zu- u. Rücklauf, verwenden bei Bedarf	
41307530	Kabelbinder	1	Stk.	1 Sackerl		3,50	3,50	- Clepleisten miteinander fixieren	
	Poolripp Anleitung	1	Stk.						
	Detailsblatt mit Mengen	1	Stk.						
INFORMATION						985,15	Normalpreis exkl. MwSt		
Solarrohrlänge schneiden		54,00	Stück	je	8,89	Meter	Kostenlose Solarrohr Mehrmenge		19,94 Laufmeter
Kostenlose Mehrmenge kann nicht zurückgegeben werden!									

INFORMATION KUNDE

Aufbauhinweise: <http://download.pooldoktor.at/POOLRIPP-Anleitung.pdf>

MONTAGESCHEMA Sonnenkollektor "DIAGONAL" - Z-design



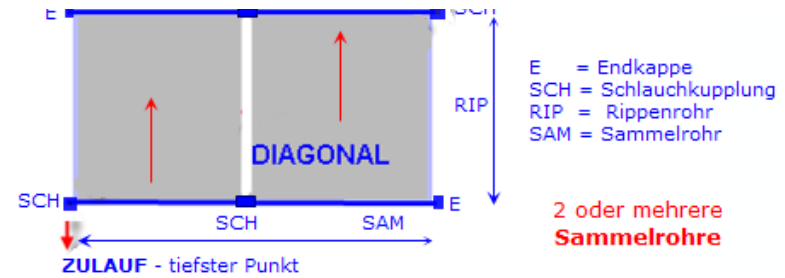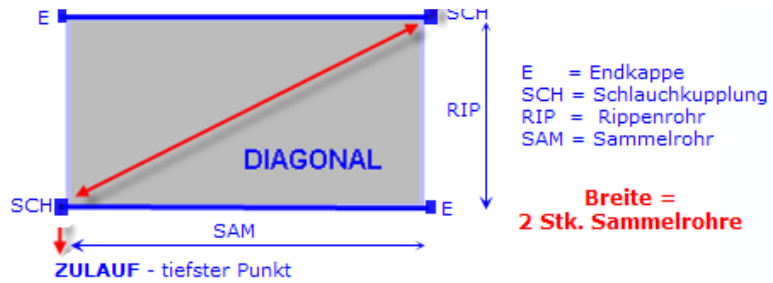


MONTAGESCHEMA Sonnenkollektor "EINSEITIG" - U-design



JA

Fertigung

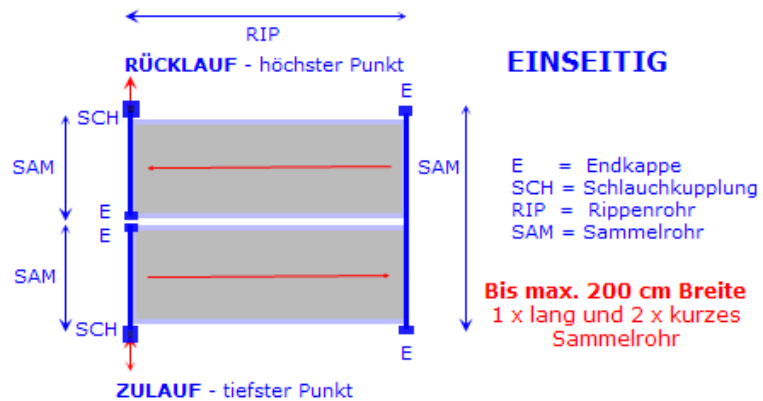

JA

Fertigung

