

Winter- und Sicherheitsabdeckung 

GRILLE Extrem

Qualitätsreferenz



Filterabdeckung



Ideal für
freie Formen



Federbefestigung



Volle Gitternetzver-
stärkung



Scheuer-
beständigkeit



Sicherheitsabde-
ckung NF P 90-308



Aufbewahrungs-
tasche




Albon

HERGESTELLT  IN FRANKREICH


GRILLE Extrem

Einwandfreie Ästhetik, robust und funktional.

Die Entwicklung und Herstellung der Filterabdeckung GRILLE Extrem entspricht der Norm NF P 90-308. Sie enthält unser gesamtes Know-how und genügt damit den höchsten Ansprüchen. Sie ist aus leichtem und widerstandsfähigem Material hergestellt.



1



2




3



4

Maximale
14.8
x 6.8
einschließlich Treppe

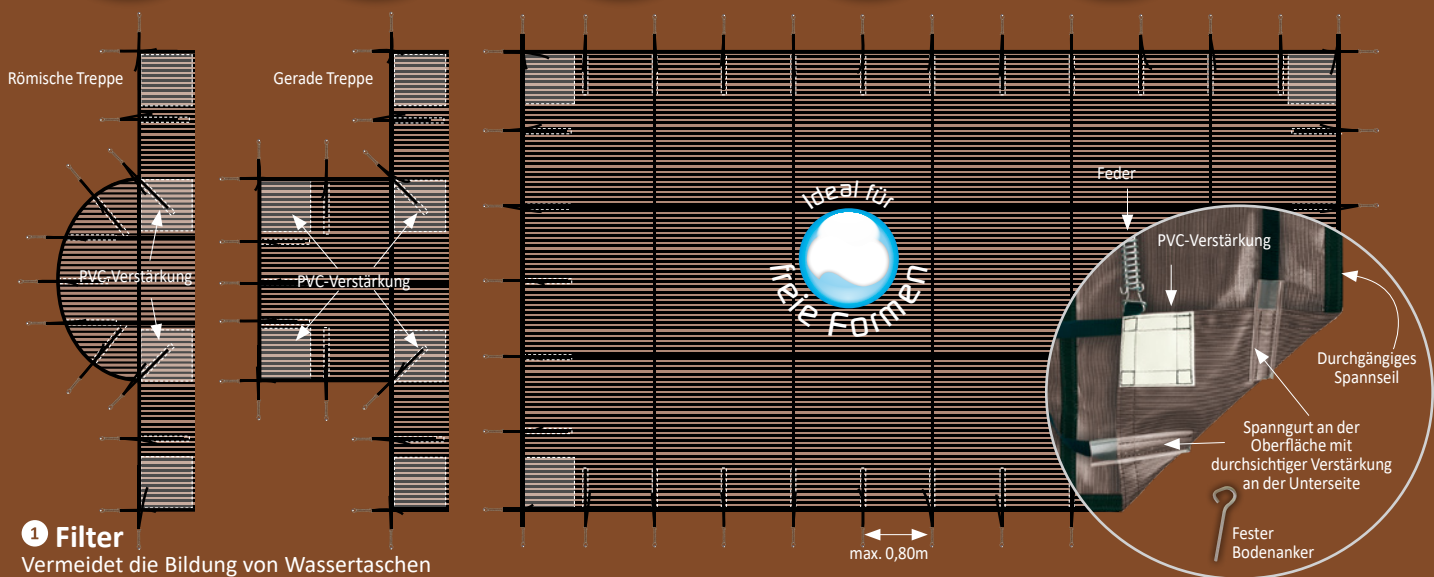

1 Filter

Vermeidet die Bildung von Wassertaschen und schützt vor Verschmutzungen. Er ist an starken Regen angepasst und für windige oder schneereiche Regionen empfohlen.

2 Perfekte Spannung

Dank seines Befestigungssystems mit Sprungfedern verfügt es über eine perfekte Spanqualität.

Robustheit

Die Gitternetzverstärkung mit Gurten erhöht die Widerstandsfähigkeit.

3 PVC-Verstärkung

Begrenzt die Abnutzung und schützt das Netz auf Höhe der Treppenwinkel und der Abdeckung.

4 Abrasionsschutz

Wird durch Verstärkungen aus Glasfaser unter den Befestigungen erreicht.

Einfache und schnelle Installation

dank des leichten Gewichts.

*auf Fertigung und Material, für alle Herstellungsfehler im Rahmen der maximalen Größe, gemäß unseren allgemeinen Garantienormen. Maximale Größe der Abdeckung: 14,8 x 6,8 m (einschließlich Treppe), um mit der Norm NF P 90-308 übereinzustimmen.

GARANTIE*



FARBTÖNE

Stofffarbe:
Grün/Schwarz - Blau/Schwarz
Sable/Schwarz - Grau/Schwarz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Feste Bodenanker.
- Federn.
- Aufbewahrungstasche.

OPTIONEN

- Versenkbare Bodenanker.
- Bodenanker für Holzflächen, mit Schraube.

PRODUKT-INFORMATIONEN	
Stoff	Recyclingfähiges Polypropylen-Netz.
Gewicht	180 g/m ² .
Bruchfestigkeit	30 kN / m (Kette), 20 kN / m (Schuss).
Behandlungen	Anti-UV, Fungizid- & antibakterielle Behandlung.
Montage	Genäht.
Verarbeitung an den Rändern	Gitterschlaufgurten an den Rändern mit durchsichtigen Verstärkungen und PVC-Verstärkungen an den Ecken.
Übertritt über die Wasseroberfläche hinaus	0,35 m oder 0,40 m, je nach Randsteinbreite. Falls diese $\geq 0,30$ m ist, muss der Überstand 0,40 m betragen, falls $< 0,35$ m Überstand.

Beratender Händler

Nextpool GROUP