



Frontansicht der Überdachung (Masse in cm)

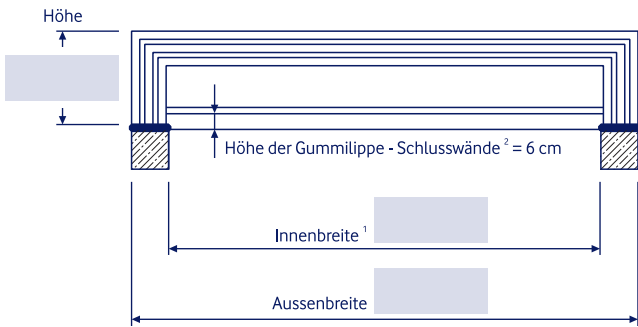

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| Farbe der Alu-Konstruktion   | <input type="checkbox"/> Silber elox                            |
|                              | <input type="checkbox"/> Anthrazit RAL 7016 - pulverbeschichtet |
| Verglasung                   | <input type="checkbox"/> Polycarbonat 4mm transparent           |
|                              | <input type="checkbox"/> Polycarbonat 4mm getönt                |
|                              | <input type="checkbox"/> Polycarbonat 4mm silber                |
|                              | <input type="checkbox"/> Polycarbonat 6mm transparent           |
| Elektro-Antrieb <sup>3</sup> | <input type="checkbox"/>  |

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Mitnehmer <sup>4</sup>              | <input type="checkbox"/> rechts      |
|                                     | <input type="checkbox"/> links       |
| Farbe der Laufschiene               | <input type="checkbox"/> Silber elox |
| Anzahl der Laufschien               | <input type="checkbox"/> 1-seitig    |
|                                     | <input type="checkbox"/> 2-seitig    |
| Überdachung <sup>5</sup> Versperbar | <input type="checkbox"/> ja          |
|                                     | <input type="checkbox"/> nein        |
| Eingelassene Schienen <sup>7</sup>  | <input type="checkbox"/> ja          |
|                                     | <input type="checkbox"/> nein        |

Grundriss der Überdachung (Masse in cm)

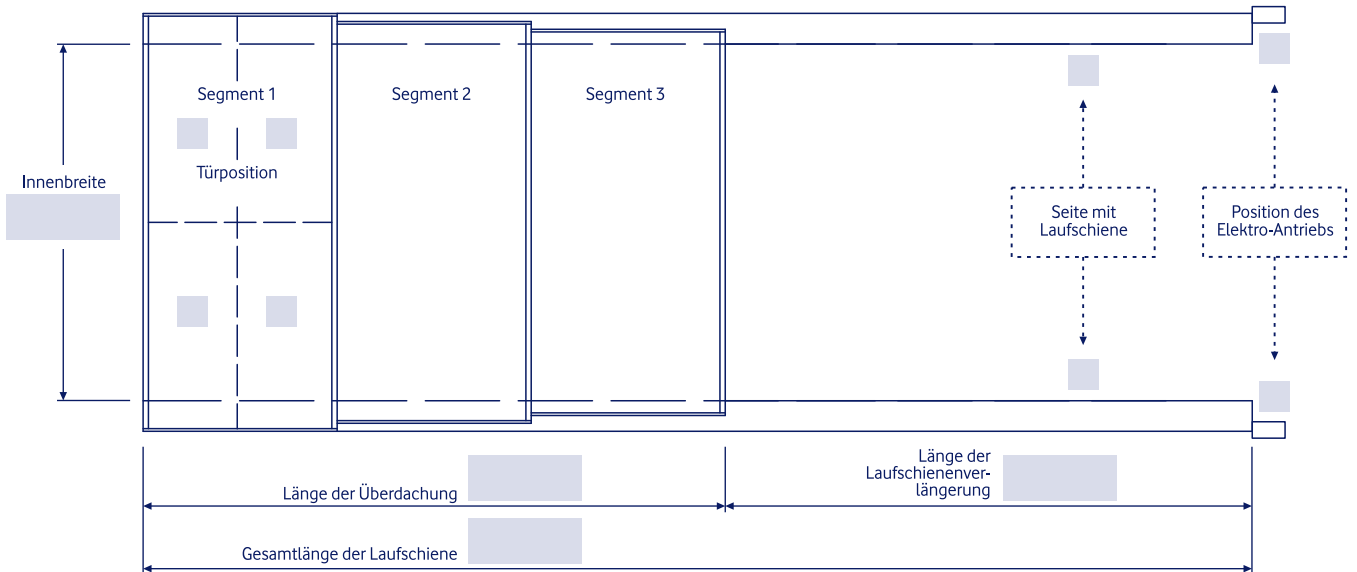


Einstiegsvarianten / Lüftungsklappen



Datum und Unterschrift Empfänger:

Datum und Unterschrift Lieferant:

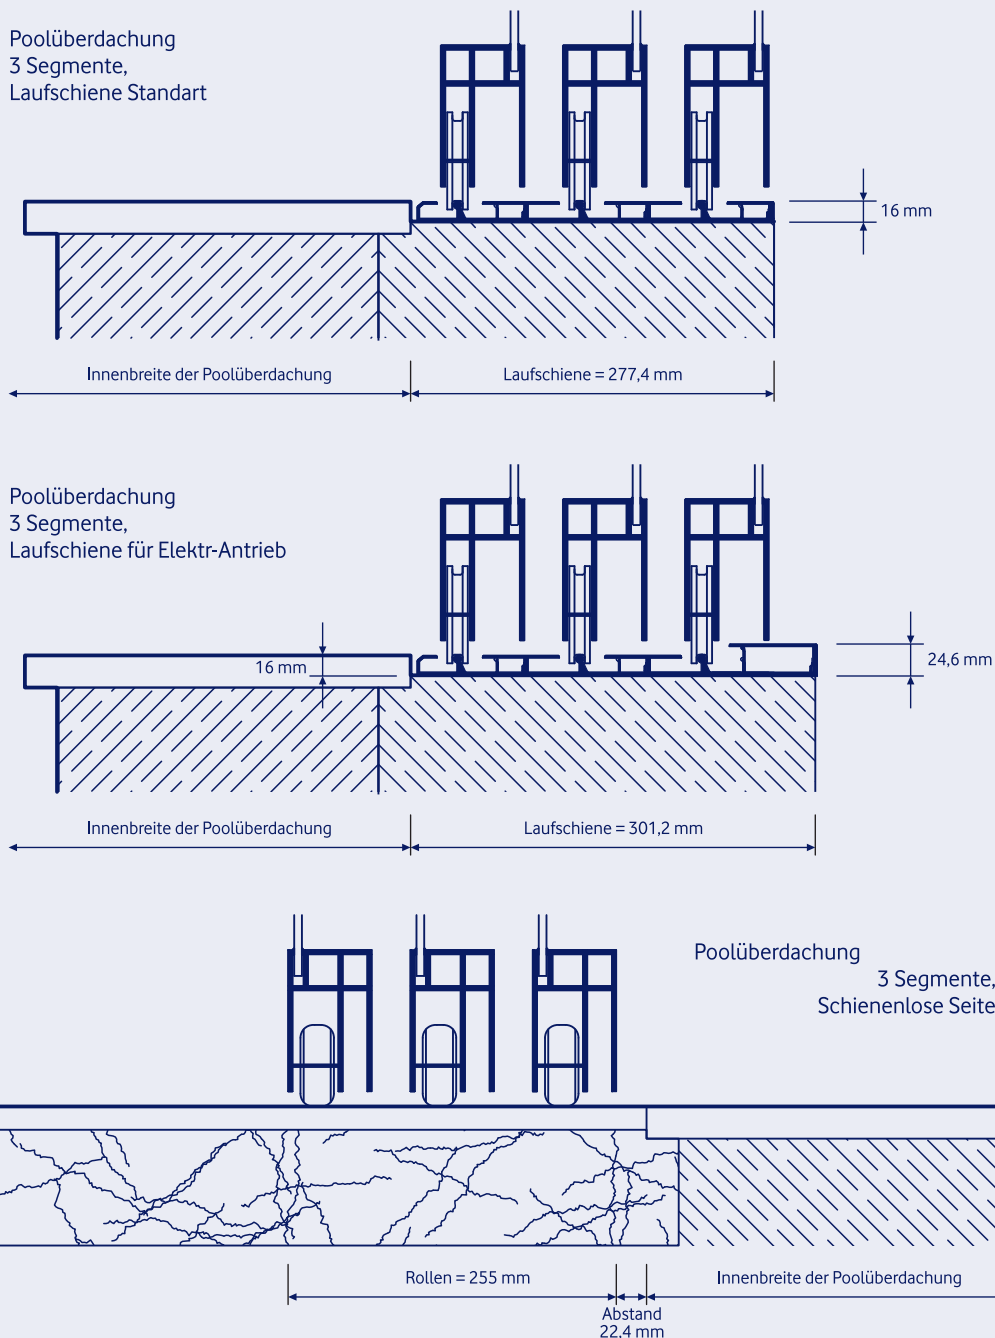

## Notizen

- 1/ Innenbreite – auch bei der Überdachung mit der 1-seitigen Schiene versteht man dieses Mass als Innenbreite zwischen den „beiden“ Schienen (siehe Bild oben)
- 2/ Lichte Höhe der Gummilippe ist um 1 cm kleiner als die Gesamthöhe.
- 3/ Elektro - Antrieb - bitte Position angeben.
- 4/ Mitnehmer – bitte die Seite angeben, an welcher die Mitnehmer positioniert sind - von vorne gesehen (vom grössten Segment). Falls die Überdachung mit Mitnehmer ausgestattet ist, sind die Arretierungen nur beim grossen und kleinen Segment montiert. Bei der 1-seitigen Ausführung sind die Mitnehmer immer auf der Seite mit Schiene positioniert.
- 5/ Die Versperrbarkeit der Überdachung ist wie folgt ausgeführt: das erste und letzte Segment sind durch Arretierung – montiert in das Fundament – fixiert, die mittleren Segmente sind durch versperrbare Mitnehmer fixiert. (2 verschiedene Schlüssel).
- 6/ Seitenschiebetür ist positioniert immer am grössten Segment. Breite der Seitenschiebetür ist  $\frac{1}{2}$  der Gesamtlänge des Segments. Position der Seitenschiebetür bitte angeben.
- 7/ Falls bei einer Einschienen-Poolabdeckung die Schiene eingelassen wird, muss dies vor der Fertigung berücksichtigt und angegeben werden.