Produktion Sammelrohre - Materialaufstellung

poolRipp® solar pool absorber

pooldoktor

Kollektor Breite / Sammelrohr	**4,00**	**Breite**	*Sammelrohr*	**Produktion Modell**		
Kollektor Länge / Solarrohr	**4,00**	**Länge**	*Schlauchlänge*		**DIAGONAL**	
Kollektorfläche	**16,00**	**m2**		**JA**	**EINSEITIG**	
Clipleiste - 0,42 mt. Länge	**1,00**	**Distanz**		13,44	Meter Clipleisten	

Angebot	*1161 1000000*
Kundenname	
Datum:	**24.02.2021**

Berechnungslängen - inkl. 12% Mehrmenge

0	Ausführung DIAGONAL (Z-Design) liefern!							
Menge	Nippelmenge	Nippel	Fertigung	Menge	Zugabe	Sammler	Sammler	Nippel
Teilstücke	per Teilstück	Kalkulation	Nippel	Enden	3,50	Teilstück	Menge	Summe
2								
4								
6								
8								

DETAILS

Aussen Breite +15 cm	Aussen Länge +15 cm	Nippel Gesamt	PE-Rohr Menge	Schlauchk. SET	Endkappe SET	Kappe FIX	Menge Sammler

0	Ausführung EINSEITIG (U-Design) bis 200 cm!							JA
Menge	Nippel	Nippel	Fertigung	Menge	Zugabe	Sammler	Sammler	Nippel
Teilstücke	**tatsächlich !!!**	Kalkulation	Nippel	Enden	3,50	Teilstück	Menge	Summe
1								
2								
	Produktion: Nippelbohrung		**bleibt frei !**					

DETAILS

Aussen Breite +15 cm	Aussen Länge +15 cm	Nippel Gesamt	PE-Rohr Menge	Schlauchk. SET	Endkappe SET	Kappe FIX	Menge Sammler

	Ausführung EINSEITIG (U-Design) ab 201 cm!							JA
Menge	Nippelmenge	Nippel	Fertigung	Menge	Zugabe	Sammler	Sammler	Nippel
Teilstücke	per Teilstück	Kalkulation	Nippel	Enden	3,50	Teilstück	Menge	Summe
4	***55***	55,00	192,50	2,00	7,00	***200***	***4***	**220,00**
8								

DETAILS

Aussen Breite +15 cm	Aussen Länge +15 cm	Nippel Gesamt	PE-Rohr Menge	Schlauchk. SET	Endkappe SET	Kappe FIX	Menge Sammler
414	415	220	798	3	4		4,00
414	415	220	798	3	4		4,00

poolRipp® solar pool absorber

Details für Produktion und Kommissionierung

pooldoktor

Art. Nr.	Artikel	Summe	EH		Zugabe	Kontrolle
41305420	***NIPPEL Bohrungen***	220	*Stk.*	***montiert***		
41305425	***NIPPEL Gummiringe***	221	*Stk.*	***montiert***	**1**	zusätzlich !
41305437	***PE- Endkappe verschweißt***		*Stk.*	***montiert***		
41305428	***NIPPEL Solarverbinder***	225	*Stk.*	***montiert***	**5**	zusätzlich !
GESAMTSUMME SAMMELROHRE		***4***	***Stk.***	***komplett vormontiert***		
41305430	***Lippendichtungen***	***230***	***Stk.***	*inkl. 10 Stück EXTRA*		
41305433	***Stützhülse***	***225***	***Stk.***	*inkl. 5 EXTRA*		
41305438	***Clipleiste - 42 cm Länge***	***32***	***Stk.***	*12 fach Clipleiste*		
41305440	***POOLRIPP Solarrrohr***	***450***	***Meter***	*427,90 Meter*		
41308540	***Gummi Schlauchkupplung***	***3***	***Stk.***	*inkl. Klemmband -Gesamt*		
41307520	***Gummi Endkappe***	***4***	***Stk.***	*inkl. Klemmband -Gesamt*		
24001866	***Reduzierwinkel 90° 50/40***	***2***	***Stk.***	*Gesamtmenge*		
41307530	***Kabelbinder***	***1***	***Stk.***	*1 Sackerl*		
	Poolripp Anleitung	***1***	***Stk.***			
	Detailsblatt mit Mengen	***1***	***Stk.***	*Dieser Zettel*		
	Mengen prüfen ! Packzettel beilgen!			***GEPRÜFT***		

ABLEGEN ZU AUFTRAG

DETAILS zur Bestellung - bitte prüfen !

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken *50 Stück pro Beutel*

geprüft - weiße Felder abhaken *50 Stück pro Beutel*

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

Kurzzeichen Mitarbeiter

poolRipp® solar pool absorber

Packliste für den Kunden

X = Reparaturset

pooldoktor

Art. Nr.	Artikel	Summe	EH		Zugabe	Kontrolle

INFORMATION für KUNDEN (Seite 3 + 4)

41305420	*NIPPEL Bohrungen (Rohr)*	*220*	*Stk.*	***montiert***		0,50	110,00	***DETAILS zur Bestellung - bitte prüfen !***
41305425	*NIPPEL Gummiringe*	*221*	*Stk.*	***montiert***	**+1**	0,80	176,80	*x* **- zusätzlich 1 Stück kostenlos**
41305437	*PE- Endkappe verschweißt*		*Stk.*	***montiert***		12,50		- nur bei EINSEITIG bis 200 cm Breite
41305428	*NIPPEL Solarverbinder*	*226*	*Stk.*	***montiert***	**+5**	0,80	180,80	*x* **- zusätzlich 5 Stück kostenlos, Solarrohr kuppeln**
GESAMTSUMME SAMMELROHRE		***4***	***Stk.***	komplett vormontiert				- Anzahl Sammelrohre prüfen
41305430	***Lippendichtungen***	***230***	***Stk.***	Dichtung zu Solarrohr		0,80	184,00	*x* **- zusätzlich 10 Stück kostenlos, Solarrohr kuppeln**
41305433	***Stützhülse***	***226***	***Stk.***	Formschöner Abschluß		0,46	103,96	*x* **- zusätzlich 5 Stück kostenlos, Abschluss**
41305438	***Clipleiste - 42 cm Länge***	***32***	***Stk.***	12% Mehrlängen dabei		1,75	56,00	- Solarrohr einstecken, ordentliche Verlegung
41305440	***POOLRIPP Solarrrohr***	***450***	***Meter***	**427,90** Meter		0,94	423,00	- wir liefern Übermenge !! - INFORMATION beachten !
41308540	***Gummi Muffe***	***3***	***Stk.***	inkl. Klemmband - Gesamt		8,25	24,75	- Verbindung Sammelrohre mit Reduzierwinkel, PVC-Rohr
41308552	***Gummi Endkappe***	***4***	***Stk.***	inkl. Klemmband - Gesamt		5,75	23,00	- Endstücke
24001866	***Reduzierwinkel 90° 50/40***	***2***	***Stk.***	Gesamtmenge		2,08	4,16	- kostenlos, Zu- u. Rücklauf, verwenden bei Bedarf
41307530	***Kabelbinder***	***1***	***Stk.***	1 Sackerl		3,50	3,50	- *Clipleisten miteinander fixieren*
	Poolripp Anleitung	***1***	***Stk.***					
	Detailsblatt mit Mengen	***1***	***Stk.***					
INFORMATION						**1289,97**		Normalpreis exkl. Mwst
Solarrohrlänge schneiden		***110,00***	***Stück***	*je* ***3,89*** ***Meter***		**Kostenlose Solarrohr Mehrmenge**		**22,10** **Laufmeter**
						Kostenlose Mehrmenge kann nicht zurückgegeben werden!		

INFORMATION KUNDE **Aufbauhinweise:** http://download.pooldoktor.at/POOLRIPP-Anleitung.pdf

MONTAGESCHEMA Sonnenkollektor "DIAGONAL" - Z-design

poolRipp® solar pool absorber

Fertigung

Fertigung

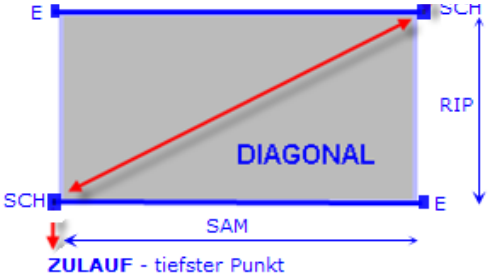

E = Endkappe
SCH = Schlauchkupplung
RIP = Rippenrohr
SAM = Sammelrohr

Breite =
2 Stk. Sammelrohre

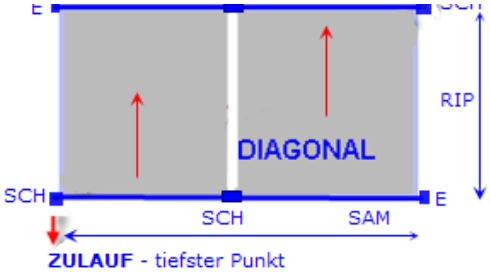

E = Endkappe
SCH = Schlauchkupplung
RIP = Rippenrohr
SAM = Sammelrohr

2 oder mehrere
Sammelrohre

MONTAGESCHEMA Sonnenkollektor "EINSEITIG " - U-design

poolRipp® solar pool absorber

JA Fertigung

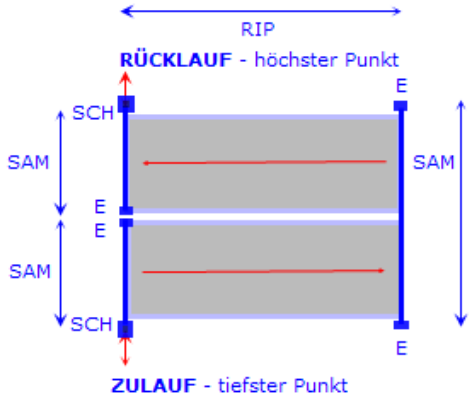

EINSEITIG

E = Endkappe
SCH = Schlauchkupplung
RIP = Rippenrohr
SAM = Sammelrohr

Bis max. 200 cm Breite
1 x lang und 2 x kurzes
Sammelrohr

JA Fertigung

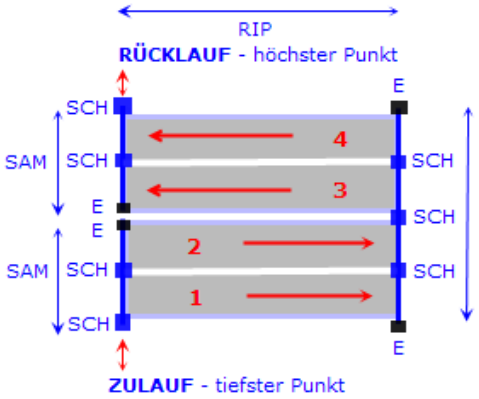

EINSEITIG

E = Endkappe
SCH = Schlauchkupplung
RIP = Rippenrohr
SAM = Sammelrohr

Ab 200 cm Breite

4 Stk. oder 6 Stk.
idente Sammelrohre